




ЦКБА

Центральное конструкторское бюро арматуростроения

**Клапан невозвратно-запорный
DN 32, Pp 40**

ЦКБ У42501

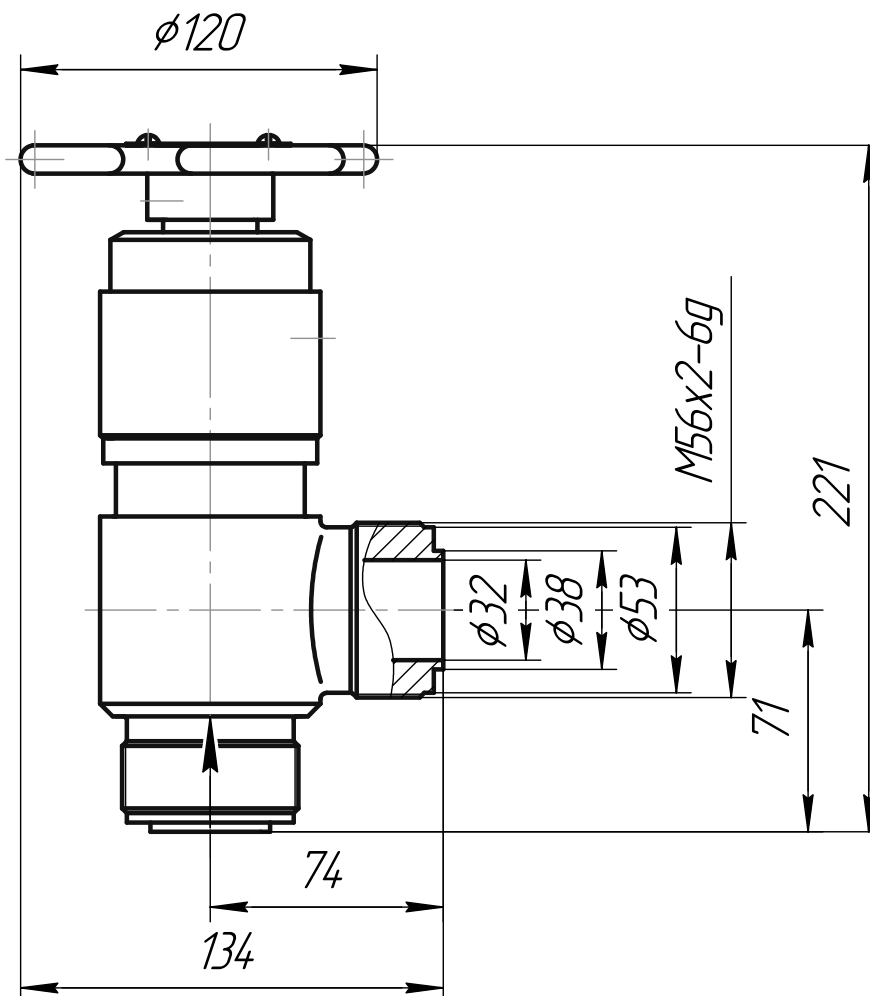

- Назначение** – для установки в системе водообогрева водолазного колокола и водолазов глубоководного водолазного комплекса (ГВК).
- Условия эксплуатации** – климатическое исполнение ОМ, категория размещения 5, тип атмосферы Ш по ГОСТ 15150-69.
- Установочное положение** – вертикальное с отклонением от вертикали $\pm 5^\circ$.
- Направление подачи рабочей среды** – под золотник.
- Управление** – ручное (маховиком).
- Присоединение к трубопроводу** – штуцерное по ГОСТ 2822-78.
- Коэффициент сопротивления, ξ** – 6,5.
- Масса, кг** – 3,7.
- Изготовление и поставка** – ТУ 3742-158-34390194-2007.



ЦКБА

Центральное конструкторское бюро арматуростроения

Обозначение	Номинальный диаметр, DN	Давление рабочее, Pp, МПа (кгс/см ²)	Перепад давления, ΔP, МПа (кгс/см ²)	Температура рабочей среды, t, °C	Среда рабочая	Материалы основных деталей	Герметичность (по воде), см ³ /мин, не более	
							клапан принудительно закрыт	в положении «невозврат»
ЦКБ У42501-032	32	4,0 (40,0)	4,0 (40,0)	до 95	морская вода	Корпус, золотник, втулка – сплав 3М; шпindelь – сплав 19; уплотнительные кольца – резина ИРП-1175	30	150